




iCam Max 安裝指南

■ 後面板

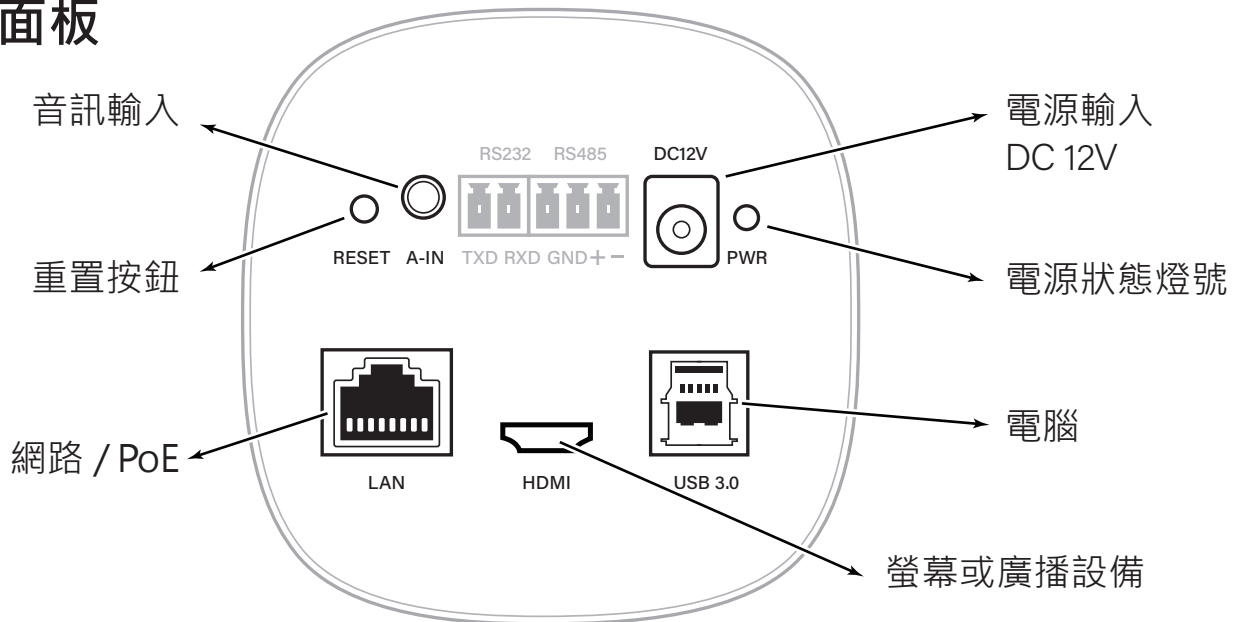


使用到的面板端子

DC12V	電源插座，連接 DV 12V 變壓器。
LAN	RJ-45 Fast Ethernet 網路連接埠。
HDMI	連接螢幕或廣播設備的輸入端子，輸出影像用。
A IN	此端子用來輸入其他裝置的聲音訊號(Audio)。
USB 3.0	連接電腦作為USB Camera

■ 觀看即時影像

請在筆記型電腦上，按照以下步驟即可觀看到即時影像：

- (1) 開啟Google Chrome瀏覽器
- (2) 在網址列輸入攝影機的IP位址(貼在攝影機上)
- (3) 輸入帳號與密碼
- (4) 選擇「即時影像」即可觀看

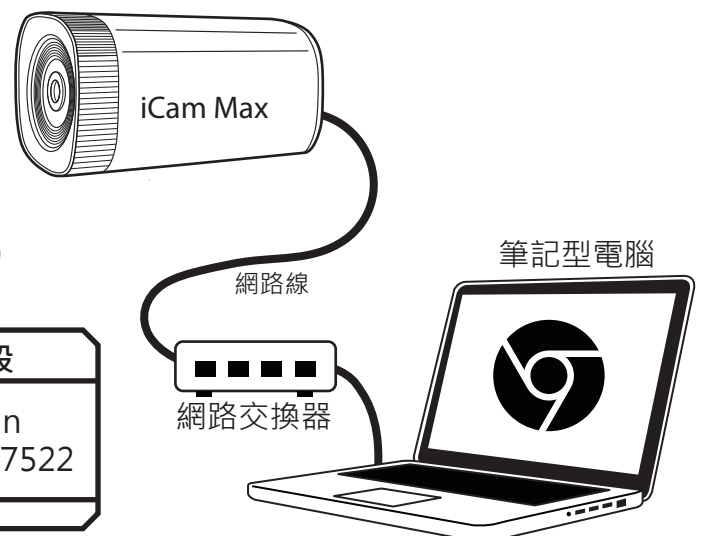

以上操作建議使用Google Chrome 89以上版本。