




iCam Pro Live 安裝指南

■ 後面板

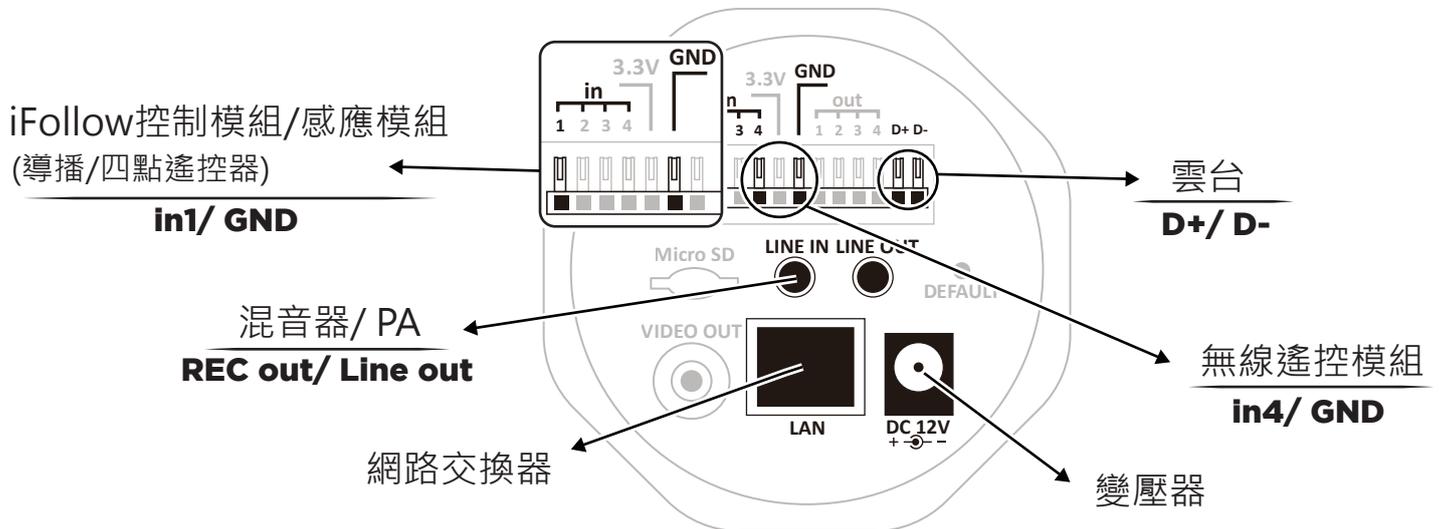

使用到的面板端子

DC12V	電源插座，連接DC 12V變壓器。
LAN	RJ-45 Fast Ethernet網路連接埠。
LINE IN	此端子用來輸入其他裝置的聲音訊號(Audio)。

■ 觀看即時影像

請在筆記型電腦上，按照以下步驟即可觀看到即時影像：

- (1) 開啟Microsoft Internet Explorer(IE)瀏覽器
- (2) 在網址列輸入攝影機的IP位址(貼在攝影機上)
- (3) 輸入帳號與密碼
- (4) 選擇「即時影像」即可觀看

出廠預設	
帳號	root
密碼	27507522



以上操作建議使用Microsoft Internet Explorer 10以上版本。