



Line@客戶服務




使用手冊下載

DDS安裝指南


■ 方法一、USB方式

- 1 自行準備 USB 隨身碟，建議容量 4GB 以上
- 2 將 USB 隨身碟插入 DDS 的 USB 端子
- 3 看到電視顯示「讀取中...」，接著「載入中...」，約25秒後顯示看板
- 4 拔下 DDS 上的 USB 隨身碟
- 5 插入電腦，會看到至少有四個資料夾，將檔案個別放入其中

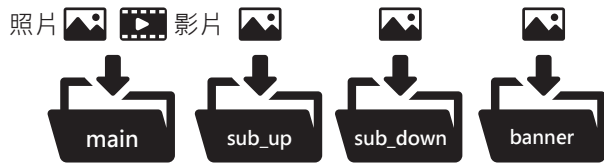

- 6 在「main」資料夾，用記事本打開檔名為 defaultText.txt 的檔案，鍵入跑馬燈文字，一行一句話
- 7 將 USB 隨身碟插入 DDS 的 USB 端子，完成。


顯示畫面分布如下圖

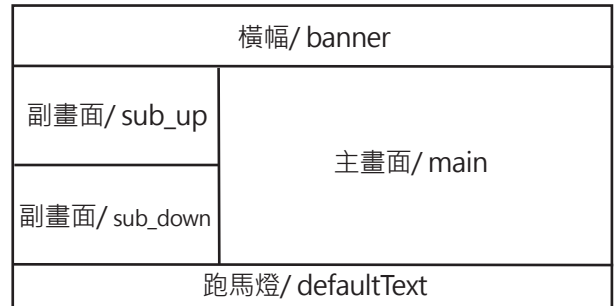

USB 隨身碟的檔案系統必須是 FAT32，若不是，請先用電腦格式化成 FAT32。

■ 方法二、網路方式管理

廣告機的網路連線架構如下

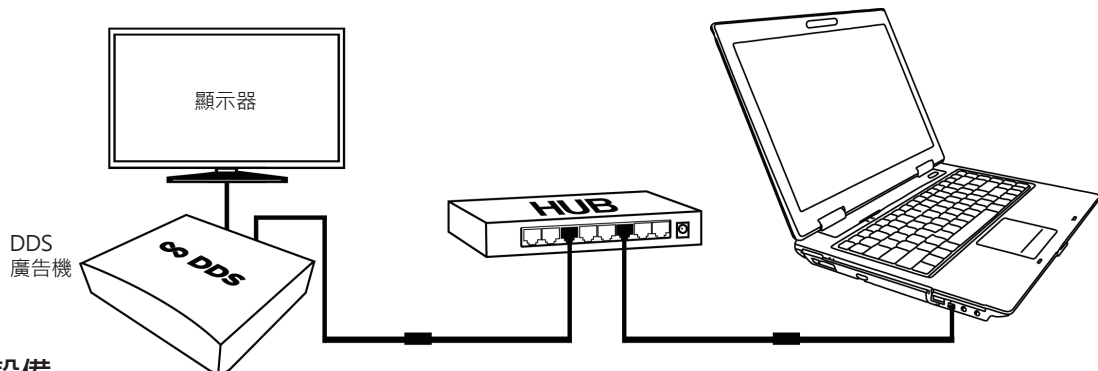

1 連接相關設備

- (1) 請將網路線與電源插入「DDS」後方 LAN 與 DC 電源孔
- (2) 連接至「HUB集線器」
- (3) 確認電腦或筆記型電腦也連接至「HUB 集線器」

2 更改電腦的網路設定

- (1) 開啟 Windows 的控制台 → 網路和網際網路 → 網路和共用中心 → 變更介面卡設定 → 乙太網路，點擊右鍵選擇內容 → 選擇網際網路通訊協定第4版 (TCP/IPv4)
- (2) 將電腦更改成以下網際網路選項，IP 位址：192.168.1.50、預設閘道：192.168.1.1，點擊確定即可

3 登入 DDS 管理網頁

- (1) 請於個人電腦或筆記型電腦開啟 Internet Explorer 或 Google Chrome 瀏覽器
- (2) 於網址列輸入 <http://192.168.1.159:8080>，點擊 Enter
- (3) 輸入帳號與密碼，即可進入 DDS 管理網頁

管理網頁預設帳密

網址	http://192.168.1.159:8080
帳號	admin
密碼	admin